



Pre Box S3

Das perfekte ALL-IN-ONE CONTROL CENTER

UVP 599€ (inkl. MwSt.)

- **NEU** Insgesamt 13 Ein- und Ausgänge
- **NEU** eARC-Eingang für Fernseher
- **NEU** Custom Installation Ready: Trigger und RS232
- **NEU** Perfekte Steuereinheit für aktive Lautsprecher und Leistungsverstärker
- 9 Eingänge: 3x analog und 6x digital
- Hochwertiger, rauscharmer MM-Phono-Eingang mit hoher Verstärkung (45 dB)
- 3x S/PDIF & async. USB-C-Eingänge – bis zu 24 Bit/192 kHz
- 2 analoge Cinch-Line-Eingänge
- Cirrus Logic CS4344 24 Bit/192 kHz Multi-Bit-Delta-Sigma
- Bluetooth 5.0 – aptX HD-fähig (24 Bit, bis zu 48 kHz)
- Dual-Mono-Designprinzip
- Analoge Lautstärkeregelung mit motorbetriebenem Potentiometer
- 6,3-mm-Klinken-Kopfhörerausgang
- Variable und fixe Line-Ausgänge
- Subwoofer-Ausgang
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Hochwertiges S3-Aluminiumgehäuse schützt vor Interferenzen
- Erhältlich in Silber oder Schwarz
- Hergestellt in Europa

Farboptionen:



Frequenzgang (20Hz - 20kHz): <-0,4dB

Line Preamp Gain: 4,5dB

Phono Preamp Gain: 45dB

Kanaltrennung: - 72dB bei 10kHz

SNR: 110dB (120dB-,A' gewichtet)

THD: < 0,007%

Kopfhörerverstärker: 2x 70mW bei 32ohm (1%THD)

Kopfhörerausgang: 6,3mm Klinke (16 – 600ohms)

Analoge Eingänge: 2x RCA, 1x Phono MM (RCA)

Digitale Eingänge: RCA koax, 2 x Toslink, Bluetooth, async. USB C, eARC

Bluetooth: 5.0, aptX, aptX HD, A2DP Profil

DA-Wandler: Cirrus Logic CS4344 24bit/192kHz

Ausgänge: 1x var. RCA, 1x fix 3.5mm Klinke, 1x Sub RCA

Trigger Ausgang: 12V DC; 2-Pol koaxial 2,5mm Klinke

Externes Netzteil: 18V/500mA DC;100 - 240V, 50/60Hz

RS232: 3-PIN Terminal Block

Leistungsaufnahme im Stand-By: < 0,5 Watt

Maße BxHxT: 206x55x153 (176mm mit Buchsen)

Gewicht: 1020 g ohne Netzteil

High Fidelity Hörerlebnis

Die Pre Box S3 ist das perfekte **ALL-IN-ONE-CONTROL-CENTER**.

Mit insgesamt 13 Ein- und Ausgängen ist sie:


- Phono-Vorverstärker
- DAC
- Analogvorverstärker
- TV-eARC-Eingang
- Kompatibel mit Smart Home/Custom Installation
- Kopfhörerverstärker
- Perfekter Treiber für Endstufen und Aktivlautsprecher
- Phono preamp



Ein äußerst vielseitiger Stereo-Vorverstärker, der **analoge, digitale und drahtlose Quellen** in einem einzigen kompakten Gerät vereint. Er kombiniert **audiophile Klangqualität** mit **umfangreichen Anschlussmöglichkeiten** und ist damit die **ideale Steuereinheit für moderne HiFi-Systeme** mit Plattenspielern, Streaming-Geräten und Fernsehern. Er ist die **perfekte Steuereinheit für Aktivlautsprecher und Leistungsverstärker**.

Trotz seiner **kompakten Abmessungen** bietet die Pre Box S3 **Referenzklasse-Leistung** durch sorgfältig entwickelte **analoge Schaltungen**, **hochauflösende digitale Verarbeitung** und eine **Dual-Mono-Designphilosophie**. Eine **analoge, motorgetriebene Lautstärkeregelung** sorgt für eine präzise Pegelanpassung **ohne Beeinträchtigung der Signalintegrität**, während das **hochwertige Aluminiumgehäuse** des S3 eine **effektive Abschirmung** und **lange Lebensdauer** gewährleistet.

Die in **Europa entwickelte und hergestellte** Pre Box S3 vereint **präzise Technik, langlebige Verarbeitungsqualität** und **hochwertige Ästhetik**. Sie ist in Silber oder Schwarz erhältlich und fügt sich nahtlos in jedes hochwertige Audiosystem ein.

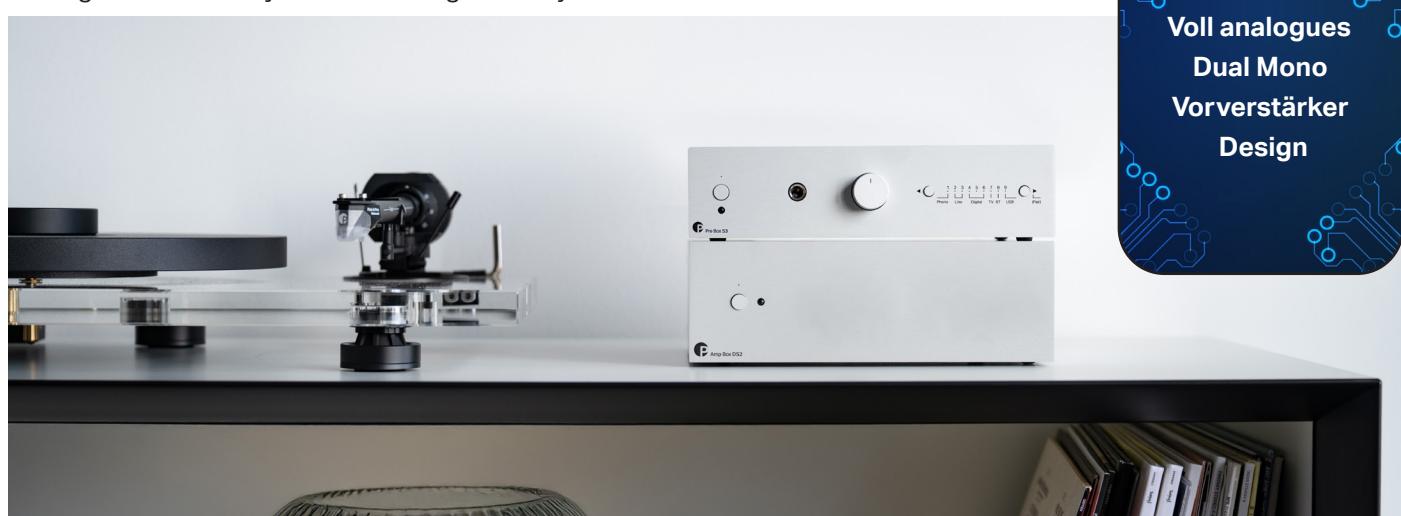



Audiophiles Design & Vielseitigkeit

Die Pre Box S3 bietet **High-Fidelity-Leistung** mit einer speziellen **Moving-Magnet-Phonovorstufe (MM)**, ausgelegt für **geringes Rauschen, hohe Verstärkung und außergewöhnliche Linearität**. Sie bewahrt **tonale Balance und Dynamik**, sodass Schallplatten **lebendig und natürlich klingen**.

Die Pre Box S3 verfügt über eine **vollständig analoge Lautstärkeregelung**, die über ein **motorgetriebenes Potentiometer** bedient wird. Dieses Design kombiniert eine präzise Lautstärkeregulierung mit kompromissloser SignalinTEGRITÄT und ermöglicht eine mühelose Beibehaltung der Reinheit und Detailtreue des Original-Audiosignals.

Gleichzeitig verfügt die Pre Box S3 über einen **Cirrus Logic CS4344 24-Bit/192-kHz-DAC** für präzise digitale Wandelung und ein **Dual-Mono-Schaltungslayout** für **hervorragende Kanaltrennung**.

Der Kopfhörerverstärker liefert 2×70 mW an 32 Ohm mit sehr **geringer Verzerrung für klaren, detailreichen Klang**. So wird sichergestellt, dass das private Hörerlebnis die gleiche Klarheit und Dynamik wie das Hauptsystem bietet.

Dank integriertem **Bluetooth 5.0 mit aptX HD**-Unterstützung kann die Pre Box S3 Audio von Smartphones, Tablets und Computern drahtlos in hoher Klangtreue streamen. AptX HD bietet eine 24-Bit-Audioqualität mit bis zu 48 kHz und liefert einen detailreichen, dynamischen und nahezu verlustfreien Klang.



Vielseitige Ein- und Ausgänge

Die Pre Box S3 bietet alle **modernen Anschlussmöglichkeiten**, um als **zentraler HiFi-Stereo-Hub** zu fungieren. Sie können auch digitale Quellen wie Ihren **Fernseher über eARC** oder einen CD-Transport über die **koaxialen oder optischen S/PDIF-Eingänge** anschließen und den internen DAC mit einer Qualität von bis zu **24 Bit und 192 kHz** nutzen.

Außerdem bietet sie vielseitige Ausgangsoptionen. Der **variable Cinch-Ausgang** wird an Ihren **Endverstärker** angeschlossen. Über einen separaten **fixen Line-Level-Ausgang** können Sie die angeschlossenen Quellen an Ihren **externen Kopfhörerverstärker** oder eine **zweite Zone** weiterleiten. Schließen Sie Ihren **Subwoofer** über den dedizierten Sub-Ausgang an. Neben einem sehr viel-

Sub & Fix Ausgang

Schließen Sie Ihren Subwoofer und Ihren externen Kopfhörerverstärker oder Ihre zweite Zone an

Variabler Ausgang

Anschluss für Ihren Endverstärker

Phono Eingang

MM-kompatibler hochwertiger Phono-Eingang für Ihren Plattenspieler



Line Eingänge

Externe Quellgeräte über 2 Line-Eingänge anschließen (z.B. CD-Player)

Digitale S/PDIF Eingänge

Verwenden Sie den hochwertigen internen DAC und schließen Sie optische oder koaxiale Quellgeräte an.

seitigen **RS232-Anschluss** für die Steuerung in Custom Integration, ist auch eine **Trigger**-Anbindung für das ferngesteuerte Ein- und Ausschalten vorhanden.



Trigger Ausgang


Verbinden Sie die Amp Box S3 oder andere Geräte mit Trigger-Funktion, um beide Geräte gleichzeitig ein- und auszuschalten.

RS232

Steuerungsprotokoll für die Fernsteuerung in Custom Installation

Bluetooth

Bluetooth 5.0 - aptX HD kompatibel

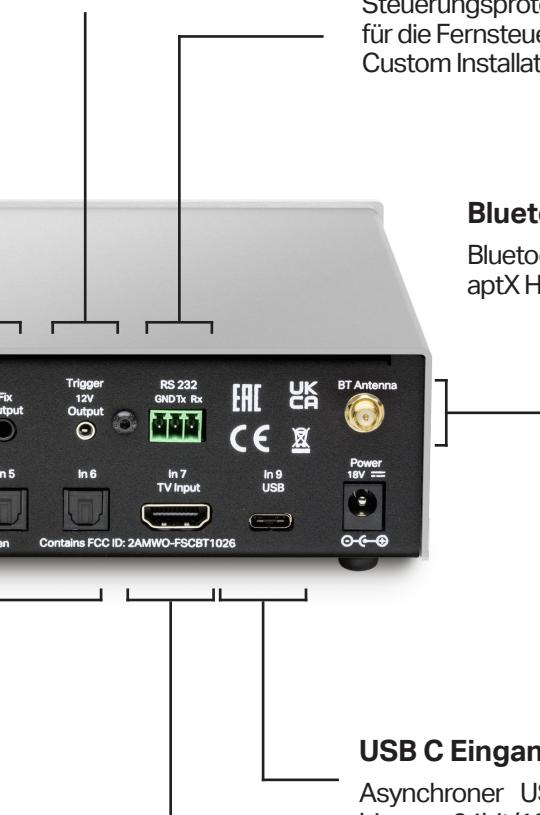

USB C Eingang

Asynchroner USB Eingang bis zu 24bit/192kHz PCM Stereo

eARC TV Eingang

Schließen Sie Ihren Fernseher an und genießen Sie höchste Audioqualität