



Bedienungsanleitung
Pro-Ject DAC Box FL

Wir bedanken uns für den Kauf der DAC Box FL von Pro-Ject Audio Systems.




Warnt vor einer Gefährdung des Benutzers, des Gerätes oder vor einer möglichen Fehlbedienung.



Besonders wichtiger Hinweis

Anschlüsse

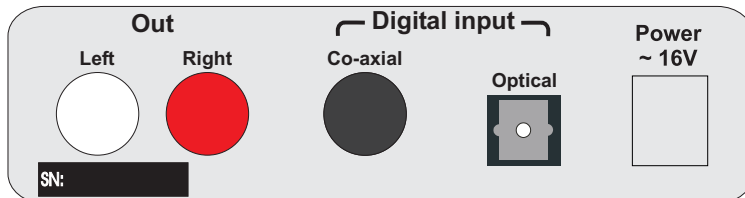

Nehmen Sie alle An- und Abschlüsse ausschließlich bei vom Netz getrennten Gerät vor. Achten Sie auf korrekte Zuordnung der Kanäle. Die roten Buchsen führen das Signal des rechten Kanals, die weißen Buchsen führen das Signal des linken Kanals.

Anschluss an den Verstärker

Verbinden Sie die Ausgangsbuchsen **Out** mit einem der Hochpegeleingänge (z.B. **AUX**) des Verstärkers.

Digitaleingänge

An den beiden Digitaleingängen werden Geräte wie z.B. CD-Spieler, MiniDisk[®]-Spieler oder DAT-Rekorder mit Digitalausgang angeschlossen.



Aus klanglichen Gründen empfehlen wir ein Verwenden der coaxialen Digitalverbindung.

Netzanschluss

Das Gerät wird mit dem beiliegenden Steckernetzteil an das Stromnetz angeschlossen. Verbinden Sie zuerst den Stecker des Versorgungskabels mit der Buchse **Power ~16V** an der Rückseite des Geräts. Stellen Sie dann die Verbindung zum Stromnetz her.

Technische Daten Pro-Ject DAC Box FL

Hochpegelausgang:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Ausgangsspannung:	1,9Veff
Digitaleingänge:	1 x koaxial (S/PDIF) 1 x optisch (TOSlink®)
D/A-Wandler:	16Bit/44,1kHz TDA 1543 (4 Wandler-Chips in Parallel-Betrieb) ohne Oversampling und Digitalfilter
Sampling-Frequenzen:	32kHz, 44,1kHz, 48kHz und 96kHz
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 16V/500mA AC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	16V/210mA AC
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	103 x 36 x 103 (109)mm
Gewicht:	560g ohne Netzteil

Im Servicefall

Fragen Sie zunächst Ihren Fachhändler um Rat. Erst wenn der Fehler dort bestätigt wird und nicht behoben werden kann, senden Sie das Gerät bitte an die für Ihr Land zuständige Vertretung:

Audio Trade GmbH
Schenkendorfstraße 29
D-45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208-882 660
Fax: 0208-882 66 66
E-Mail: service@audiotra.de
Internet: www.audiotra.de

Audio Tuning GmbH
Margaretenstraße 98
A-1050 Wien
Tel.: 01-544 85 80
Fax: 01-545 66 97
E-Mail: office@audiotuning.at
Internet: www.project-audio.com

Marlex Audiophile Produkte
Stampferbacherstraße 40
CH-8006 Zürich
Tel.: 01-350 49 35
Fax: 01-350 49 35
E-Mail: mail@marlex.ch
Internet: www.marlex.ch

Wir empfehlen Ihnen den Originalkarton aufzubewahren, um jederzeit einen sicheren Transport Ihres Gerätes zu gewährleisten. Nur bei Geräten, die uns im Originalkarton zugehen, werden Garantieleistungen erbracht.

Copyright, Warenzeichen

Audio Trade GmbH © 2009, alle Rechte vorbehalten. Die veröffentlichten Informationen entsprechen dem Stand der Entwicklung zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten und fließen ohne weitere Nachricht in die Produktion ein.

TOSlink® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Toshiba Corporation. MiniDisk® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.



Soll dieses Gerät nicht mehr genutzt und entsorgt werden, so nutzen Sie in Deutschland und Österreich die hierfür eingerichteten kommunalen Abgabestellen. In Deutschland können Sie auch den individuellen Entsorgungsservice des Vertriebs nutzen, Hinweise hierzu finden Sie unter www.audiotra.de/entsorgung. In der Schweiz kann das Gerät bei einem beliebigen Elektro-/TV-Einzelhändler zur Entsorgung abgegeben werden.