Phono Box

MM/MC Phono Vorverstärker mit Hochpegelausgang

UVP 129 € (inkl. MwSt)

Farboptionen:

- Entzerrervorverstärker mit MM / MC Umschaltung
- Best buy Klassiker
- „DC-Netzteil (<1Watt Standbyverbrauch)
- Präzise RIAA Entzerrung
- Rauscharme ICs
- Ausgangsstufe mit niedriger Impedanz
- Hartvergoldete RCA-Buchsen
- Kompakt zur Unterbringung nahe beim Plattenspieler
- Frontblende in Schwarz oder Silber

Eingangsimpedanz, MM: 47kohms/120pF
Eingangsimpedanz, MC: 100ohms/120pF
Verstärkung, MM: 40dB
Ausgangsspannung typisch: 300mV/1kHz at 3mV/1kHz (MM input)
Verstärkung, MC: 60dB
Ausgangsspannung typisch: 300mV/1kHz at 0,3mV/1kHz (MC input)
Max. Ausgangsspannung: 9,5V (1kHz)
Geräuschspannungsabstand, MM: 94dBA / 75dBA
Geräuschspannungsabstand, MC: 94dBA / 75dBA
Klirrfaktor, MM: 0,01%
Klirrfaktor, MC: 0,05%
Abweichung RIAA-Entzerrung: 20Hz - 20kHz / max. 0,5dB
Steckernetzteil: 18V/200mA DC, 230 Volt/50Hz
Standby Leistungsaufnahme: < 1 Watt
Maße B x H x T: 103 x 36 x 104 (115 mm mit Buchsen)
Gewicht: 570g ohne Netzteil

Phono Box: Der Klassiker unter den preiswerten Phono-Vorverstärkern!
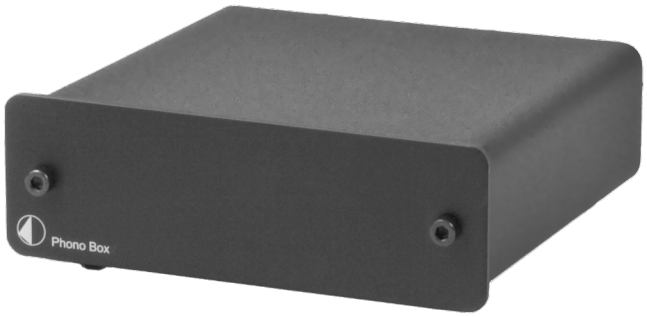
Viele aktuell erhältliche Hifi-Geräte und Musiksysteme verfügen über keinen Anschluss für Plattenspieler. Phono Box ist hier die ideale Lösung, da diese Phonovorstufe für MM und MC Tonabnehmer geeignet ist. Der analoge Ausgang der Phono Box wird einfach an einen Line-Eingang (AUX,...) ihres Verstärkers angeschlossen.